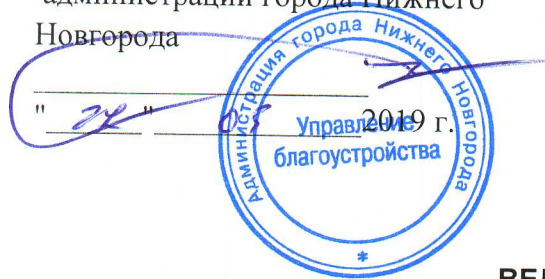


СОГЛАСОВАНО:

Управление благоустройства
администрации города Нижнего
Новгорода

**УТВЕРЖДАЮ:**

АО "Домоуправляющая компания
Приокского района города Нижнего
Новгорода"

О.В. Прокофьева
" 23 " _____ 2019 г.

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий: пр.Гагарина, д.113, д.115, д.117, д.119 в рамках МП "Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода"

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Подготовительные работы			
1	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании:	м	840
2	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	84
3	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	м2	5110
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км I класс груза	1 т груза	590
Раздел 2. Ремонт проездов			
5	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала: Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм; Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м2	5110
6	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий: Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	м	840
7	Розлив вяжущих материалов эмульсией битумно-катионной, маркаЭБК-2 (расход 0,6т/1000м2 по основанию)	1 т	3,07
8	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д: с применением укладчиков асфальтобетона, толщ.5 см	т	613,2
9	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Д марки Ш, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	м2	5110
10	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец	8

Составил: _____ консультант Е.А.Воробьева
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

АО "Домоуправляющая компания
Приюцкого района города Нижнего Новгорода"
О.В. Прокофьева
_____ 2019 г.

" _____ " _____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий: пр. Гагарина, д. 113, д. 115, д. 117, д. 119 в рамках МП
"Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 8852851 руб. в т.ч. НДС
Средства на оплату труда _____ 31121 руб.
Сметная трудоемкость _____ 2194,98 чел. час
Возврат материалов _____ 45515 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2019 года

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Подготовительные работы												
1	ТЕРр68-14-2 Приказ Минстроя России №297/пр от 06.05.2016 Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №401	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании: НР (4500 руб.): 104% от ФОТ (4413 руб.) СТГ (2648 руб.): 60% от ФОТ (4413 руб.)	100 м	8,4 840/100	1126,55	457,88	668,67	67,52	9463	3846	5617	567
2	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России №298/пр от 06.05.2016 Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №405	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	84 8400,1	3,55		3,55		298		298	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР27-03-009-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №4399	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см НР (5860 руб.); 142% от ФОТ (4127 руб.) СП (3333 руб.); 95% от ФОТ (4127 руб.)	100 м2	51,1 5110 / 100	1767,51	31,17	1728,53	49,58	90320	1593	88328	2534
4	ТССЦпг-03-21-01-014 Приказ Минстроя России №298/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №405	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км I класс груза	1 т груза	590 окр(5110*0,05*1,98+84,0)	12,35		12,35		7287		7287	
5	ТССЦ-410-0111 В Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Лом асфальтобетона	т	505,89	89,97				(45515)			
Раздел 2. Ремонт проездов												
5	ТЕРр68-9-1 Приказ Минстроя России №297/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №401	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала НР (8137 руб.); 104% от ФОТ (7824 руб.) СП (4694 руб.); 60% от ФОТ (7824 руб.)	1000 м2 площади основания	5,11 5110 / 1000	25926,53	739,35	6284,94	791,84	132485	3778	32116	4046
6	ТССЦ-408-0013 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	м3	-58,77	278,96				-16394			
7	ТССЦ-408-0014 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	-281,1	284,24				-79900			
8	ТССЦ-408-0017 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм	м3	58,77	285,01				16750			
9	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	281,1	275				77303			
											<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> СОГЛАСОВАНО Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «НИЖЕГОРОДСМЕТА» </div>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016 Постан. Правит. Нижнег ородской обл. от 29.06.16 №399	Установка бортовых камневых бетонных: при других видах покрытий (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (9390 руб.): 142% от ФОТ (6613 руб.) СП (5340 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (6613 руб.)	100 м бортового камня	8,4 840/100	4488,61	775,18	99,43	12,05	37704	6512	835	101
11	прайс	Камни бортовые БР 100.30.15/Бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91): 360/1,2/7,23=41,49	ШТ	840	41,49				34852			
12	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016 Постан. Правит. Нижнег ородской обл. от 29.06.16 №399	Розлив вяжущих материалов ЭБК-2 (расход 0,6т/1000м2 по основанию) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (41 руб.): 142% от ФОТ (29 руб.) СП (23 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (29 руб.)	1 т	3,07 опр/5110*0,6/1000;2	1586,6	54,38	9,35	4871		167	29	
13	ТССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016 Постан. Правит. Нижнег ородской обл. от 29.06.16 №404	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-3,162	1487,59				-4704			
14	ТССЦ-101-4960 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016 Постан. Правит. Нижнег ородской обл. от 29.06.16 №404	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2	т	3,162	1946,88				6156			
15	ТЕР27-03-004-01 Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016 Постан. Правит. Нижнег ородской обл. от 29.06.16 №399	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (5619 руб.): 142% от ФОТ (3957 руб.) СП (3195 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (3957 руб.)	100 т смеси	6,132 (5110*0,05*2;4)/100	55150,84	256,12	389,15	338185	1571	20384	2386	
16	ТССЦ-410-0034 Приказ Минстроя России №300/пр от 06.05.2016 Постан. Правит. Нижнег ородской обл. от 29.06.16 №404	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх	т	-619,3	509,38				-315459			

СОГЛАСОВАНО
Государственное учреждение
«НИЖНЕГОРОДСМЕТА»
Нижегородской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТЕР27-06-020-05 Приказ Министра России №301/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м ³ (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (5720 руб.): 142% от ФОТ (4028 руб.) СП (3253 руб.): 95% от ФОТ (4028 руб.)	1000 м2 покрытия	5,11 5110 / 1000	57761	443,97	2986,68	344,15	295159	2269	15262	1759
18	ТССЦ-410-0008 Приказ Министра России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного песчаные), марка II, тип Г	T	-476,8	580,16				-276620			
19	ТЕР27-06-021-05 Приказ Министра России №301/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №399	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05 (корректировка до толщины 5см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (16 руб.): 142% от ФОТ (11 руб.) СП (9 руб.): 95% от ФОТ (11 руб.)	1000 м2 покрытия	5,11 5110 / 1000	13590,07	2,09	7,3	69445		11	37	
20	ТССЦ-410-0008 Приказ Министра России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г	T	-119,6	580,16				-69387			
21	ТССЦ-410-0013 Приказ Министра России №300/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №404	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	T	1215,7 619,3+476,8+119,6	493,1			599462				
22	ТЕРр68-37-2 Приказ Министра России №297/пр от 06.05.2016. Постан. Правит. Нижегородской обл. от 29.06.16 №401	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см НР (124 руб.): 104% от ФОТ (119 руб.) СП (71 руб.): 60% от ФОТ (119 руб.)	1 колодец	8	130,66	14,88	4,35	1045	599462	119	35	
СОГЛАСОВАНО Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «НИЖЕГОРОДСКИЙ ЦЕНТР»												170366
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												11422
Накладные расходы												39496
Сметная прибыль												22567
Итого по смете:												
Благоустройство (ремонтно-строительные)												146863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Погрузо-разгрузочные работы								298			
	Автомобильные дороги								865936			
	Перевозка грузов автотранспортом								7287			
	Итого								1020384			
	В том числе:											
	Материалы								768256			
	Машины и механизмы								170366			
	ФОТ								31121			
	Накладные расходы								39496			
	Сметная прибыль								22567			
	Индекс на 1 кв. 2019 г. письмо ДГ ДИРА Нижегородской области № Сл-406-46232/19 от 07.03.2019г. (Прочие объекты) 1 020 384 * 7,23								7377376			
	НДС 20%								1475475			
	ВСЕГО по смете								8852851			
	Возврат материалов								45515			

Составил: консультант Е.А. Воробьева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: А.В. Бузин
(должность, подпись, расшифровка)

